


Пояс лямковий ПЛ СТАНДАРТ AS (антистатичний)

Стандарти:
ДСТУ EN 361:2017
ДСТУ EN 1149-1:2017
ДСТУ EN 1149-5:2019

Призначений для використання під час робіт на висоті та у замкненому просторі (колодязях, траншеях, резервуарах тощо) та вибухонебезпечних середовищах

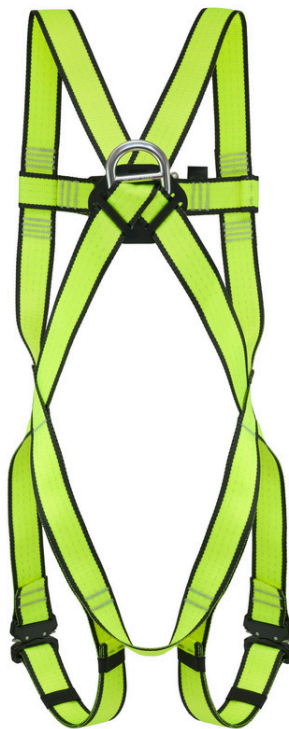

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Швидкоз'ємні пряжки	так
Точки кріплення	2 точки ДСТУ EN 361
Розмірний ряд	S, M, L
Гарантійний термін:	12 міс.

ОПИС

- Виготовлений з антистатичної стрічки
- Точки кріплення та пряжки є іскробезпечними, виготовлені з алюмінію
- Оснащений швидкоз'ємними пряжками
- Має дві точки кріплення: на грудях та на спині для приєднання до системи захисту від падіння
- Оснащений підтазовим ременем підтримки