


Пояс лямковий комбінований ПЛК МАЙСТЕР AS (антистатичний)

Стандарти:
ДСТУ EN 361:2017
ДСТУ EN 1149-1:2017
ДСТУ EN 1149-5:2019

Призначений для використання під час робіт на висоті та у замкнутому просторі (колодязях, траншеях, резервуарах тощо) та вибухонебезпечних середовищах

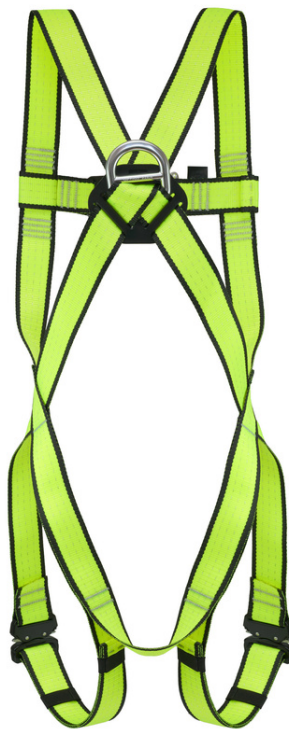

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Швидкоз'ємні пряжки	так
Точки кріплення	1 точка ДСТУ EN 361
Розмірний ряд	S, M, L
Гарантійний термін:	12 міс.

ОПИС

- Пояс розроблений для використання із шланговим протигазом.
- Виготовлений з антистатичної стрічки.
- Точки кріплення та пряжки є іскробезпечними, виготовлені з алюмінію.
- Оснащений двома кріпленнями для шланга протигазу.
- Оснащений швидкоз'ємними пряжками.
- Має точку кріплення на спині для приєднання до системи захисту від падіння.
- Оснащений підтазовим ремнем підтримки.